
# WA AOS

съединение ... AOS, стомана

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| **Съединение 1** | метрична гаечна резба |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| **Стандарт** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **съкращение** | DKOS |
| **Модификация** | права |
| **Конструктивна поредица** | тежък |
| **Материал** | стомана (с възможност за заваряване) |



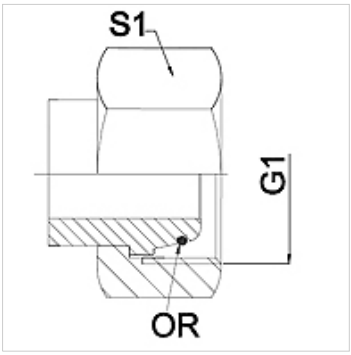


## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 | Конструктивна поредица | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AOS** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| **WA 006 AOS** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| **WA 008 AOS** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| **WA 010 AOS** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| **WA 013 AOS** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| **WA 016 AOS** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| **WA 020 AOS** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| **WA 025 AOS** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| **WA 032 AOS** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **WA AOS VA** | съединение ... AOS, VA, благородна стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*