
WA AOS VA

съединение ... AOS, VA

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
Стандарт	DIN 3865 ISO 8434-1
съкращение	DKOS
Модификация	права
Конструктивна поредица	тежък
Материал	благородна стомана



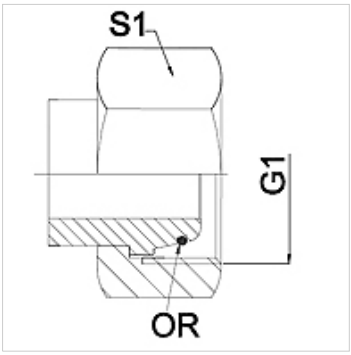

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	Конструктивна поредица	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Варианти на продукта

WA AOS	съединение ... AOS, стомана, стомана (с възможност за заваряване)

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.