
HK FD

2-пътен клапан за регулиране на потока FD

Свойства

Изпълнение	с възвратен клапан за свободен обратен ход (предварително напрягане 0,7bar) освобождаваща налягането хлабина на клапана за лесно регулиране
Работно налягане	макс. 350 bar



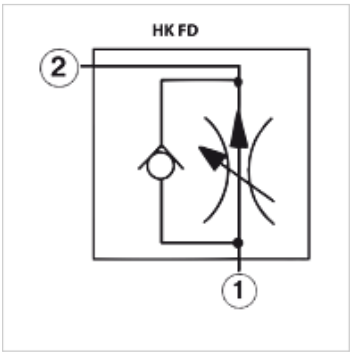

Артикул

Обозначение	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH DA	корпус на клапан за клапани картридж T-5A
HK GEH GA	корпус на клапан за клапани картридж T-13A
HK GEH GBA	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-13A
HK GEH GBY	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-13A
HK HR SUN	ръчно колело за клапан картридж SUN

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.