

HK FS


Разделител / обединител на ток FS

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение pressure-compensated

Работно налягане макс. 350 bar

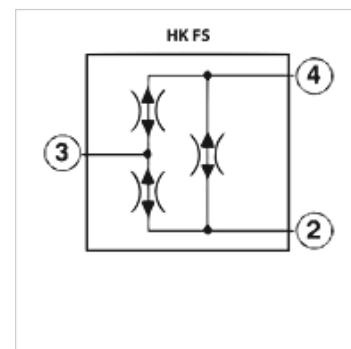

Описание

Dr при макс. номинално протичане = 20bar

същите точности при разделяне или обединяване на маслените потоци
частична точност в % от общия маслен поток на съединение 3:

HKFSBS при 12 л/мин = 50% ± 2,5%;

HKFSBS при 2,5 л/мин = 50% ± 4,5%;

HKFSCS при 30 л/мин = 50% ± 2,5%;

HKFSCS при 6 л/мин = 50% ± 4,5%

при $Q < Q_{min}$ е неопределена частична точност

Артикул

Обозначение	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Принадлежности

HK GEN MM Корпус на клапан за клапани картридж T-31A

HK GEN MBJ корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-31A