
HK RD

клапан за ограничаване на налягането RD

Свойства

Изпълнение	с директно управление
Работно налягане	макс. 350 bar



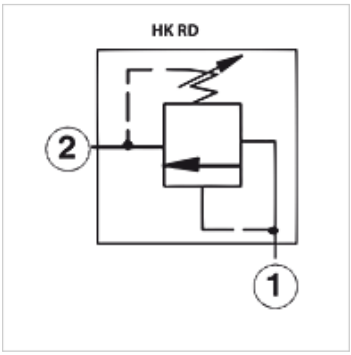

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
съединение 2 може да се натоварва с макс. налягане
време за задействане ок 2 мсек

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Qм-акс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тег-ло (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH CA	Корпус на клапан за клапани картридж T-3A
HK GEH FA	Корпус на клапан за клапани картридж T-10A
HK HR SUN	ръчно колело за клапан картридж SUN

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.