

# HK RD


клапан за ограничаване на налягането RD

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение с директно управление

Работно налягане макс. 350 bar

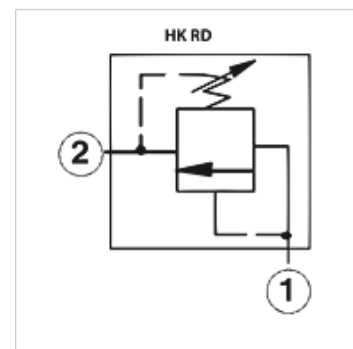

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

съединение 2 може да се натоварва с макс. налягане

време за задействане ок 2 msec

## Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Qm-акс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

## Принадлежности

HK GEH CA Корпус на клапан за клапани картридж T-3A

HK GEH FA Корпус на клапан за клапани картридж T-10A

HK HR SUN ръчно колело за клапан картридж SUN