
HK RP

клапан за ограничаване на налягането RP

Свойства

Изпълнение	със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar



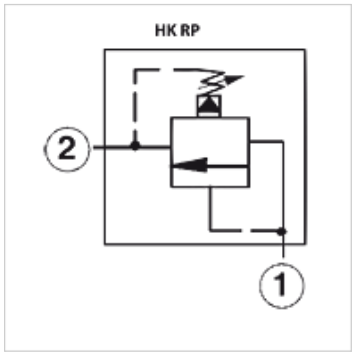

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
съединение 2 може да се натоварва с макс. налягане
време за задействане ок 10 мсек

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Qм-акс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тег-ло (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH CA	Корпус на клапан за клапани картридж T-3A
HK GEH FA	Корпус на клапан за клапани картридж T-10A
HK HR SUN	ръчно колело за клапан картридж SUN

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.