

HK RP


клапан за ограничаване на налягането RP

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение със серво управление

Работно налягане макс. 350 bar

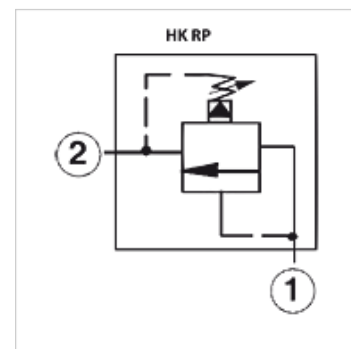

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

съединение 2 може да се натоварва с макс. налягане

време за действие ок 10 мсек

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Qm-акс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH CA Корпус на клапан за клапани картридж T-3A

HK GEH FA Корпус на клапан за клапани картридж T-10A

HK HR SUN ръчно колело за клапан картридж SUN