
WA AJ

съединение ... AJ, стомана

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус
Стандарт	SAE J514
съкращение	DKJ
Модификация	права
Материал	стомана



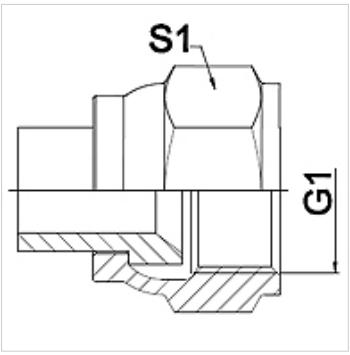

Указание

заварено изпълнение само в благородна стомана
Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1,7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2,1/2" -12 UN	75,0

Варианти на продукта

WA AJ VA	съединение ... AJ, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.