

# WA AJ

съединение ... AJ, стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване свързваща арматура за гъвкави връзки

Съединение 1 гаечна резба UN/UNF


Форма на уплътнение 1 74° вътрешен конус

Стандарт SAE J514

съкращение DKJ

Модификация права

Материал стомана

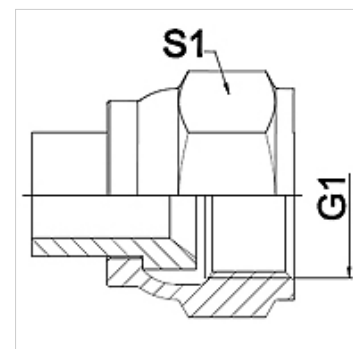

## Указание

заварено изпълнение само в благородна стомана

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1              | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ   | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF   | 14,0    |
| WA 008 AJ   | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF    | 17,0    |
| WA 010 AJ   | 10 | 275      | 9/16" -18 UNF   | 19,0    |
| WA 013 AJ   | 13 | 275      | 3/4" -16 UNF    | 24,0    |
| WA 016 AJ   | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF    | 27,0    |
| WA 020 AJ   | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN | 32,0    |
| WA 025 AJ   | 25 | 170      | 1.5/16" -12 UN  | 41,0    |
| WA 032 AJ   | 32 | 140      | 1.5/8" -12 UN   | 50,0    |
| WA 040 AJ   | 40 | 105      | 1,7/8" -12 UN   | 60,0    |
| WA 050 AJ   | 50 | 80       | 2,1/2" -12 UN   | 75,0    |

## Варианти на продукта

WA AJ VA съединение ... AJ, VA, благородна стомана