
WA FL CU

съединение ... FL, мед

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
Стандарт	ISO 8434-1 DIN 3861
съкращение	BEL
Модификация	права
Конструктивна поредица	лек
Материал	мед



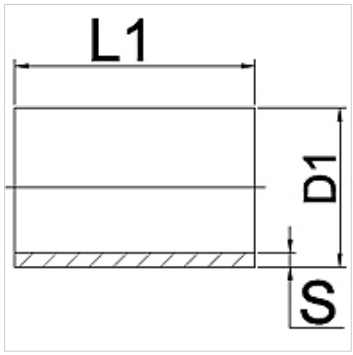

Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFL респ. AOL.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	Конструктивна поредица	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Варианти на продукта

WA FL	съединение ... FL, стомана, стомана (с възможност за заваряване)
WA FL VA	съединение ... FL, VA, благородна стомана 1.4571

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.