


### Свойства

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1           | метрична външна резба цилиндрична    |
| Форма на уплътнение 1  | 24° вътрешен конус                   |
| Стандарт               | DIN 2353<br>ISO 8434-1               |
| съкращение             | CEL                                  |
| Модификация            | права                                |
| Конструктивна поредица | лек                                  |
| Материал               | стомана (с възможност за заваряване) |

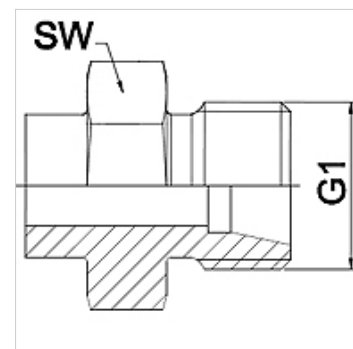

### Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

### Указания за поръчка

други размери при запитване

### Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1         | Конструктивна поредица | SW (mm) |
|-------------|----|----------|------------|------------------------|---------|
| WA 004 HL   | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L                    | 14      |
| WA 006 HL   | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L                    | 17      |
| WA 008 HL   | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L                   | 17      |
| WA 010 HL   | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L                   | 19      |
| WA 013 HL   | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L                   | 22      |
| WA 016 HL   | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L                   | 27      |
| WA 020 HL   | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L                   | 32      |
| WA 025 HL   | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L                   | 41      |
| WA 032 HL   | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L                   | 46      |
| WA 040 HL   | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L                   | 55      |

### Варианти на продукта

WA HL VA съединение ... HL, VA, благородна стомана