
# WA HR

съединение ... HR, стомана

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | плоско уплътняващи |
| **Стандарт** | ISO 228-1 |
| **съкращение** | AGR-плосък |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | стомана |



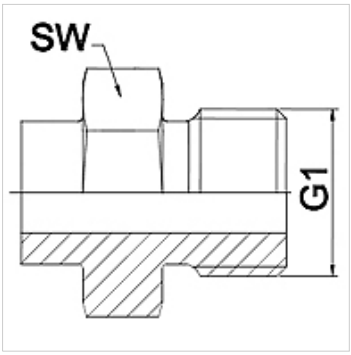


## Указание

заварено изпълнение само в благородна стомана
Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 HR** | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| **WA 010 HR** | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| **WA 013 HR** | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| **WA 016 HR** | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| **WA 020 HR** | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| **WA 025 HR** | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| **WA 032 HR** | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| **WA 040 HR** | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| **WA 050 HR** | 50 | 80 | G 2" | 70 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **WA HR VA** | съединение ... HR, VA, благородна стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*