
WA HR

съединение ... HR, стомана

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	ISO 228-1
съкращение	AGR-плосък
Модификация	права
Материал	стомана



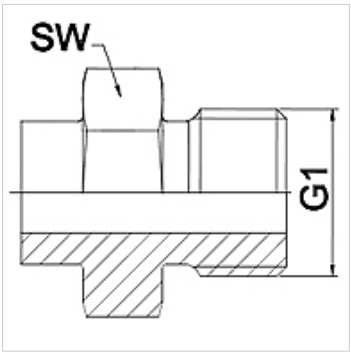

Указание

заварено изпълнение само в благородна стомана
Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

Варианти на продукта

WA HR VA	съединение ... HR, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.