
# NSFA Typ E

Филтрираща система паралелен поток тип E

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Течности** | минерално масло<br>синтетични масла<br>масла за турбини<br>растителни масла |

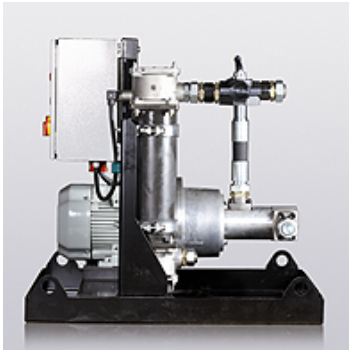

## Описание

Филтриращите системи паралелен поток повишават надежността и експлоатационната готовност на много хидравлични и смазващи системи. Филтрацията на масло удулжава не само срока на годност на средата, а и на цялата уредба.
Благодарение на използване в паралелния поток филтърът може да работи постоянно и независимо от промените на налягането и обема в главната система.
Уредите се отличават с компактна конструкция и ниско ниво на шума.

## Указания за поръчка

Всички филтриращи уредби се доставят без филтриращи елементи.
Други обемни потоци и мощности на двигателя при запитване.

## Допълнителна информация

Филтриращите уредби могат да бъдат отдавани под наем за дни, седмици и месеци.
Нашите сервизни техници извършат монтажа и пускането в експлоатация срещу заплащане.
Продължителността на филтриране зависи значително от степента на замърсяване на средата.

## Артикул

| Обозначение | Напрежение | Мощност (kW) | Обемен поток max. (L/min) | Размер на инсталацията* | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **NSFA TYP E 150/400V 55** | 400 V | 5,5 | 150,0 | | 175 |

размерът на инсталацията съдържа само ориентировъчни стойности

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **FI ND E MA** | филтриращ елемент за филтри ниско налягане MA |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*