
B FPM-K


Уплътнение за щанги, B-FPM/K

Свойства

Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 250 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	150 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в затворени жлебове в отворени жлебове
Материал	FPM-K
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

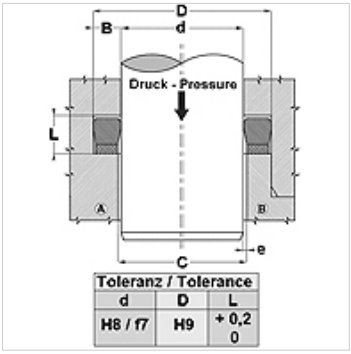

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Описание

уплътнение с малко триене.
много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
лесно решение.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.