



Свойства	
Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 250 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в затворени жлебове А в отворени жлебове В
Материал	NBR с подсилване с тъкан
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

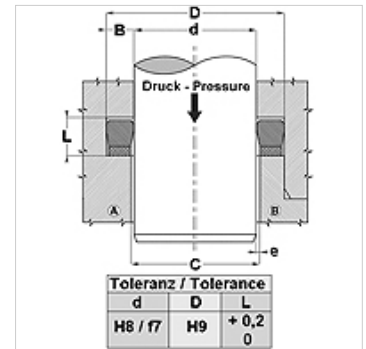

Описание

уплътнение с малко триене.
много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
лесно решение.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.
Възможен е друг материал: FPM

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Жлеб съгласно
V 047 019-M	12,00	5,00	6,40	-
V 051 024-M	13,00	6,00	6,40	-
V 059 031-M	15,00	8,00	6,40	-
V 066 039-M	17,00	10,00	6,40	-
V 075 047-M	19,00	12,00	6,40	-
V 086 055-M	22,00	14,00	6,40	-
V 090 059-M	23,00	15,00	6,40	-
V 094 063-1-M	24,00	16,00	6,40	ISO 5597
V 102 070-1-M	26,00	18,00	6,40	ISO 5597
V 110 078-1-M	28,00	20,00	6,40	ISO 5597
V 118 086-1-M	30,00	22,00	6,40	ISO 5597
V 129 098-1-M	33,00	25,00	6,40	ISO 5597
V 141 110-M	36,00	28,00	6,40	-
V 149 118-M	38,00	30,00	6,40	-
V 157 125-1-M	40,00	32,00	6,40	-
V 169 137-M	43,00	35,00	6,40	-
V 1731 41-M	44,00	36,00	6,40	-
V 188 157-M	48,00	40,00	6,40	-
V 196 165-M	50,00	42,00	6,40	-
V 216 177-M	55,00	45,00	8,00	-
V 236 196-M	60,00	50,00	8,00	ISO 5597
V 255 216-1-M	65,00	55,00	8,00	-
V 259 220-M	66,00	56,00	8,00	-
V 275 236-M	70,00	60,00	8,00	-
V 295 248-1-M	75,00	63,00	9,60	-
V 303 255-M	77,00	65,00	9,60	-
V 322 275-1-M	82,00	70,00	9,60	-
V 342 295-M	87,00	75,00	9,60	-
V 362 314-M	92,00	80,00	9,60	-
V 381 334-M	97,00	85,00	9,60	-
V 401 354-M	102,00	90,00	9,60	-
V 452 393-2-M	115,00	100,00	12,00	-
V 492 433-M	125,00	110,00	12,00	-
V 511 452-M	130,00	115,00	12,00	-
V 551 492-M	140,00	125,00	12,00	-
V 629 551-2-M	160,00	140,00	16,00	-



Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Жлеб съгласно
V 669 590-M	170,00	150,00	16,00	-
V 708 629-1-M	180,00	160,00	16,00	-
V 787 708-1-M	200,00	180,00	16,00	-
V 866 787-1-M	220,00	200,00	16,00	-

Варианти на продукта

V Dichtung Уплътнение за щанги, V, NBR с подсилване с тъкан

V NEI Уплътнение за щанги, V-NEI, (1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан