


# B NEI FPM

Уплътнение за щанги, B-NEI-FPM


**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в затворени жлебове A в отворени жлебове B
Материал	(1) уплътнение: FPM (2) опорен пръстен: полиацетал / PTBR
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

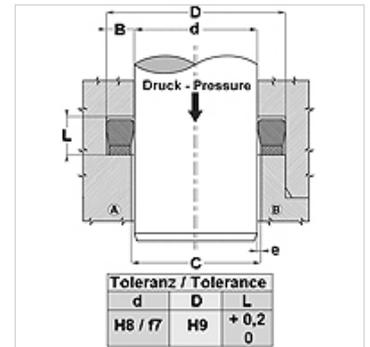

## Описание

уплътнение с малко триене.  
много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.  
лесно решение.

## Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

## Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

## Варианти на продукта

B NEI Уплътнение за щанги, B-NEI, (1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан