
B NEI FPM


Уплътнение за щанги, B-NEI-FPM

Свойства

Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в затворени жлебове A в отворени жлебове B
Материал	(1) уплътнение: FPM (2) опорен пръстен: полиацетал / PTBR
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

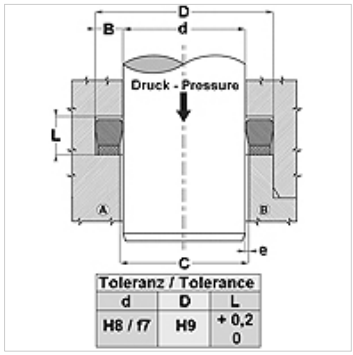

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Описание

уплътнение с малко триене.
много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
лесно решение.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Варианти на продукта

B NEI	Уплътнение за щанги, B-NEI, (1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.