


# ВК 090 F

Плъзгаща втулка, ВК090-F


**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	допълнително смазващи се плъзгащи лагери от разкатен бронз
Допълнение към конструкцията	буksите са подходящи за движения на ротация и осцилация
pv	при смазване с грес: 2,8 N/мм <sup>2</sup> x м/сек при смазване с масло: 10 N/мм <sup>2</sup> x м/сек
допустимо натоварване	статично: 140 N/мм <sup>2</sup> ротация, осцилация: 70 N/мм <sup>2</sup>
Скорост при плъзгане max.	1,0 m/s
коэффициент на триене	смазано: 0,05 до 0,15
коэффициент на топлинно разширение	11 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
коэффициент на топлопроводимост	> 60 W (m x K) <sup>-1</sup>
Температура min.	-50 °C
Температура max.	150 °C
Притискане на повърхностите	140 (≤ N/мм <sup>2</sup> )
Материал	бронз CuSn8
Приложение	хидравлика
Стандарт	ISO 3547 DIN 1494



Toleranz / Tolerance				
d	D	L	e	F
f7	H7	±0,25	0 -0,20	±0,50

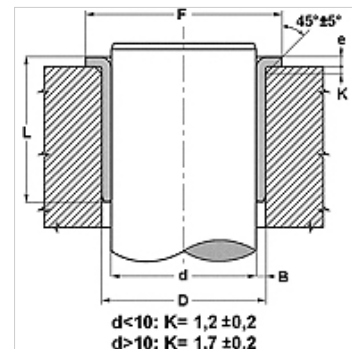

d < 10: K = 1,2 ± 0,2  
d > 10: K = 1,7 ± 0,2

## Указание

Препоръчва се първоначално смазване с грес, а постоянното прибавяне на смазочно вещество удължава значително срока на годност на плъзгащия лагер.  
дълбочина на микро неравности на вала, която трябва да се вземе под внимание Ra < 0,8 μm.  
твърдост на вала, която трябва да се вземе под внимание 150 < HB < 600.

## Описание

работа без поддръжка.  
може да се смазва допълнително.  
подходящ за замърсена околност.  
устойчив на удари и вибрации.  
високо допустимо натоварване.  
добри качества на триене.  
без приемане на вода.  
ниска хлабина при работа.  
пести много място

## Артикул

Обозначение	d (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	F (mm)
ВК 090-25 25 F	25	28	25	1,5	35
ВК 090-30 30 F	30	34	30	2,0	45
ВК 090-35 35 F	35	39	35	2,0	50
ВК 090-40 40 F	40	44	40	2,0	55
ВК 090-45 30 F	45	50	30	2,5	60
ВК 090-50 50 F	50	55	50	2,5	65
ВК 090-60 30 F	60	65	30	2,5	75
ВК 090-60 60 F	60	65	60	2,5	75
ВК 090-60 65 F	60	65	65	2,5	75
ВК 090-65 30 F	65	70	30	2,5	80
ВК 090-70 40 F	70	75	40	2,5	85
ВК 090-70 70 F	70	75	70	2,5	85
ВК 090-80 40 F	80	85	40	2,5	100
ВК 090-80 80 F	80	85	80	2,5	100
ВК 090-90 90 F	90	95	90	2,5	110
ВК 090-120 90 F	120	125	90	2,5	140