DBM NEO

комплект за уплътняване на бутала за бутала от една част DBM-NEO

Свойства

Работно налягане	до 300 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	върху бутала от една или повече части
Материал	(1) уплътнение: NBR (3) опорен пръстен: полиестер (4) защитен пръстен: полиацетал
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

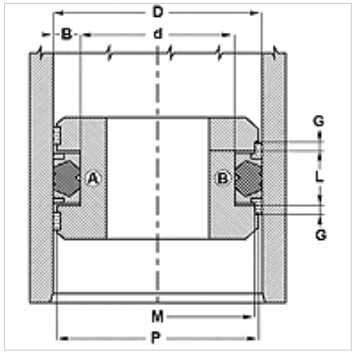

Описание

много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
лесен монтаж
лесно решение.

Указания за поръчка

Възможен е друг материал

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.