DPC NEO


KDS за разделени бутала DPC-NEO

Свойства

Работно налягане	до 700 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	върху бутала от няколко части
Материал	(1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан (3) защитен пръстен: полиацетал
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

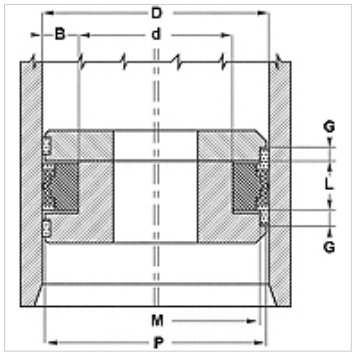

Описание

много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
с малко триене.
високо налягане.
лесно решение.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.