DSR FPM

Почиствач, DSR-FPM

Свойства

Конструкция	почиствач
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	деформирайте почиствача под формата на бъбрек и го притиснете в поемащия жлеб
Материал	FPM
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

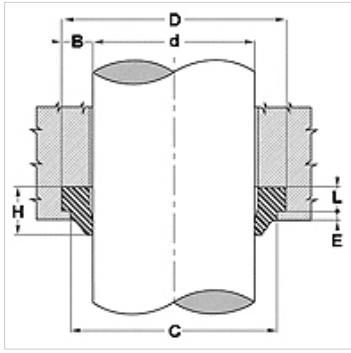

Описание

лесен монтаж

Артикул

Обозначение	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.