EUD

комплект за уплътняване на бутала за бутала от една част EUD

Свойства

Конструкция	комплект за уплътняване на бутала
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Течности	минерални масла
Монтаж	върху бутала от една част A върху бутала от една част B
Материал	(1) динамично уплътнение: PUR (2) статично уплътнение: NBR (3) водещ пръстен: полиацетал
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

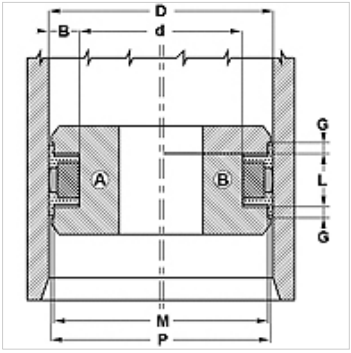

Описание

много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
малко необходимо място
лесен монтаж
лесно решение.
висока устойчивост на износване

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.