GPK

комплект за уплътняване на бутала, GPK

HANSA-FLEX

Свойства

Конструкция	уплътняващ комплект за щанги
Работно налягане	до 600 bar
Скорост при плъзгане max.	1,0 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	върху бутала от една част
Материал	(1) динамично уплътнение: PA + стъкловлакна (2) статично уплътнение: NBR
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

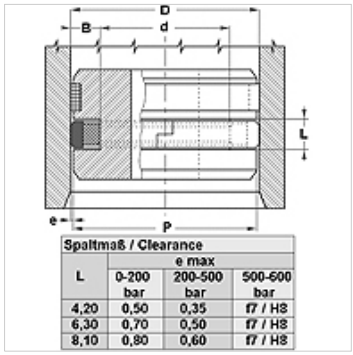

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Описание

малко необходимо място
висока сигурност при екструзия.
лесен монтаж без помощни инструменти
висока устойчивост на износване
ниско триене при счупване и плъзгане
дълъг срок на годност

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.