



### Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Работно налягане          | до 400 bar  |
| Скорост при плъзгане max. | 0,5 m/s   |
| Температура min.          | -30 °C  |
| Температура max.          | 80 °C   |
| Течности                  | минерални масла   |
| Монтаж                    | върху бутала от една част A<br>върху бутала от една част B    |
| Материал                  | (1) динамично уплътнение: PUR<br>(2) статично уплътнение: NBR |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |

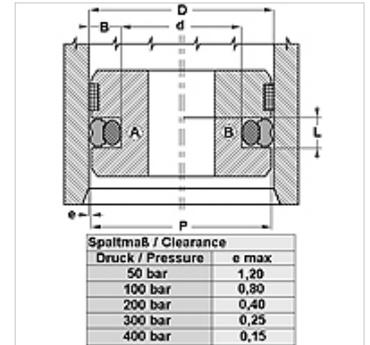

### Описание

лесен монтаж  
малко необходимо място  
висока устойчивост на износване  
много добър ефект на уплътняване

### Указания за поръчка

За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

### Артикул

| Обозначение  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP  | 35,00     | 24,00     | 4,2       |
| GPS 38-LP    | 38,00     | 30,50     | 3,2       |
| GPS 130-1-LP | 130,00    | 109,00    | 8,1       |