O-Ringschnur 70° Shore NBR


Кръгъл шнур за пръстени, 70SH NBR

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция	кръгъл шнур за пръстени
Цвят	черен
Температура min.	-35 °C
Температура max.	100 °C
Течности	устойчиви на минерални масла и греси озон кислород
Материал	NBR 70 твърдост по Шор A



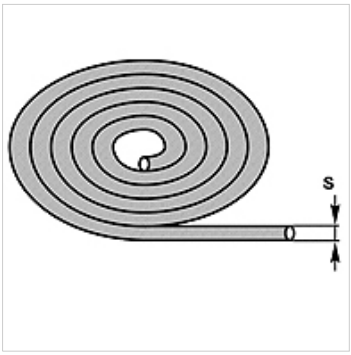

Артикул

Обозначение	S (mm)	Допуск
OR SCHNUR 1.5	1,50	+/- 0.20 мм
OR SCHNUR 1.6	1,60	+/- 0.20 мм
OR SCHNUR 1.78	1,78	+/- 0.20 мм
OR SCHNUR 2	2,00	+/- 0.20 мм
OR SCHNUR 2.4	2,40	+/- 0.25 мм
OR SCHNUR 2.5	2,50	+/- 0.25 мм
OR SCHNUR 2.62	2,62	+/- 0.25 мм
OR SCHNUR 3	3,00	+/- 0.25 мм
OR SCHNUR 3.2	3,20	+/- 0.35 мм
OR SCHNUR 3.5	3,50	+/- 0.35 мм
OR SCHNUR 3.53	3,53	+/- 0.35 мм
OR SCHNUR 4	4,00	+/- 0.35 мм
OR SCHNUR 4.5	4,50	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 5	5,00	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 5.33	5,33	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 5.5	5,50	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 5.7	5,70	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 6	6,00	+/- 0.40 мм
OR SCHNUR 6.35	6,35	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 6.5	6,50	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 7	7,00	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 7.5	7,50	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 8	8,00	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 8.4	8,40	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 8.5	8,50	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 9	9,00	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 9.5	9,50	+/- 0.55 мм
OR SCHNUR 10	10,00	+/- 0.65 мм

Допълнителни елементи

OR KLEBER	Кръгло уплътнение, лепило

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.