# OR 80° Shore NBR


Кръгло уплътнение, 80SH NBR

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | кръгло уплътнение |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 110 °C |
| **Материал** | NBR 80 твърдост по Шор |



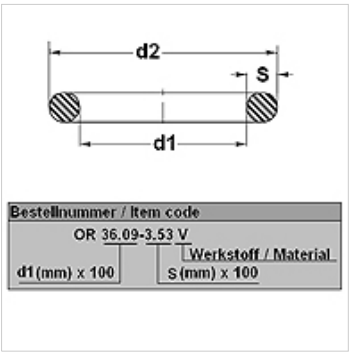


## Артикул

| Обозначение | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| **OR 5-1.5 N80** | 5,00 | 8,00 | 1,50 |
| **OR 8-1.9 N80** | 8,00 | 11,80 | 1,90 |
| **OR 8.73-1.78 N80** | 8,73 | 12,29 | 1,78 |
| **OR 12-2 N80** | 12,00 | 16,00 | 2,00 |
| **OR 12.42-1.78 N80** | 12,42 | 15,98 | 1,78 |
| **OR 13.94-2.62 N80** | 13,94 | 19,18 | 2,62 |
| **OR 14-2.5 N80** | 14,00 | 19,00 | 2,50 |
| **OR 16-3 N80** | 16,00 | 22,00 | 3,00 |
| **OR 18.3-3.6 N80** | 18,30 | 25,50 | 3,60 |
| **OR 19.8-3.6 N80** | 19,80 | 27,00 | 3,60 |
| **OR 21.3-3.6 N80** | 21,30 | 28,50 | 3,60 |
| **OR 21.89-2.62 N80** | 21,89 | 27,13 | 2,62 |
| **OR 23-2 N80** | 23,00 | 27,00 | 2,00 |
| **OR 23-3.6 N80** | 23,00 | 30,20 | 3,60 |
| **OR 24.6-3.6 N80** | 24,60 | 31,80 | 3,60 |
| **OR 25.12-1.78 N80** | 25,12 | 28,68 | 1,78 |
| **OR 26.2-3.6 N80** | 26,20 | 33,40 | 3,60 |
| **OR 27.8-3.6 N80** | 27,80 | 35,00 | 3,60 |
| **OR 28.17-3.53 N80** | 28,17 | 35,23 | 3,53 |
| **OR 29-3 N80** | 29,00 | 35,00 | 3,00 |
| **OR 29-3.5 N80** | 29,00 | 36,00 | 3,50 |
| **OR 29.3-3.6 N80** | 29,30 | 36,50 | 3,60 |
| **OR 31.42-2.62 N80** | 31,42 | 36,66 | 2,62 |
| **OR 32-3.5 N80** | 32,00 | 39,00 | 3,50 |
| **OR 32.5-3.6 N80** | 32,50 | 39,70 | 3,60 |
| **OR 34.1-3.6 N80** | 34,10 | 41,30 | 3,60 |
| **OR 34.59-2.62 N80** | 34,59 | 39,83 | 2,62 |
| **OR 35.6-3.6 N80** | 35,60 | 42,80 | 3,60 |
| **OR 37.3-3.6 N80** | 37,30 | 44,50 | 3,60 |
| **OR 39.5-2.5 N80** | 39,50 | 44,50 | 2,50 |
| **OR 40-3 N80** | 40,00 | 46,00 | 3,00 |
| **OR 40.64-5.34 N80** | 40,64 | 51,32 | 5,34 |
| **OR 42.86-3.53 N80** | 42,86 | 49,92 | 3,53 |
| **OR 46-3 N80** | 46,00 | 52,00 | 3,00 |
| **OR 49.2-3.53 N80** | 49,20 | 56,26 | 3,53 |
| **OR 50-3 N80** | 50,00 | 56,00 | 3,00 |
| **OR 50.17-5.34 N80** | 50,17 | 60,85 | 5,34 |
| **OR 53.57-3.53 N80** | 53,57 | 60,63 | 3,53 |
| **OR 55-3 N80** | 55,00 | 61,00 | 3,00 |
| **OR 55.25-2.62 N80** | 55,25 | 60,49 | 2,62 |
| **OR 58.74-3.53 N80** | 58,74 | 65,80 | 3,53 |
| **OR 60-3 N80** | 60,00 | 66,00 | 3,00 |
| **OR 65.1-3.53 N80** | 65,10 | 72,16 | 3,53 |
| **OR 67-3 N80** | 67,00 | 73,00 | 3,00 |
| **OR 68-6 N80** | 68,00 | 80,00 | 6,00 |
| **OR 69.44-3.53 N80** | 69,44 | 76,50 | 3,53 |
| **OR 72.62-3.53 N80** | 72,62 | 79,68 | 3,53 |
| **OR 75.79-3.53 N80** | 75,79 | 82,85 | 3,53 |
| **OR 81.92-5.34 N80** | 81,92 | 92,60 | 5,34 |
| **OR 88-6 N80** | 88,00 | 100,00 | 6,00 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*

# OR 80° Shore NBR

Кръгло уплътнение, 80SH NBR

HANSA-FLEX

**Артикул**

| Обозначение | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| **OR 89.69-5.34 N80** | 89,69 | 100,37 | 5,34 |
| **OR 97.79-5.34 N80** | 97,79 | 108,47 | 5,34 |
| **OR 107.54-3.53 N80** | 107,54 | 114,60 | 3,53 |
| **OR 113.89-3.53 N80** | 113,89 | 120,95 | 3,53 |
| **OR 116.84-5.34 N80** | 116,84 | 127,52 | 5,34 |
| **OR 117.07-3.53 N80** | 117,07 | 124,13 | 3,53 |
| **OR 126.37-5.34 N80** | 126,37 | 137,05 | 5,34 |
| **OR 126.37-7 N80** | 126,37 | 140,37 | 7,00 |
| **OR 132.72-7 N80** | 132,72 | 146,72 | 7,00 |
| **OR 133.35-5.34 N80** | 133,35 | 144,03 | 5,34 |
| **OR 139.07-7 N80** | 139,07 | 153,07 | 7,00 |
| **OR 139.29-3.53 N80** | 139,29 | 146,35 | 3,53 |
| **OR 142.24-5.34 N80** | 142,24 | 152,92 | 5,34 |
| **OR 142.24-7 N80** | 142,24 | 156,24 | 7,00 |
| **OR 145.42-5.34 N80** | 145,42 | 156,10 | 5,34 |
| **OR 148.82-3.53 N80** | 148,82 | 155,88 | 3,53 |
| **OR 151.77-5.34 N80** | 151,77 | 162,45 | 5,34 |
| **OR 151.77-7 N80** | 151,77 | 165,77 | 7,00 |
| **OR 158.12-7 N80** | 158,12 | 172,12 | 7,00 |
| **OR 164.47-5.34 N80** | 164,47 | 175,15 | 5,34 |
| **OR 170.82-5.34 N80** | 170,82 | 181,50 | 5,34 |
| **OR 177.17-7 N80** | 177,17 | 191,17 | 7,00 |
| **OR 183.52-5.34 N80** | 183,52 | 194,20 | 5,34 |
| **OR 189.87-5.34 N80** | 189,87 | 200,55 | 5,34 |
| **OR 190.09-3.53 N80** | 190,09 | 197,15 | 3,53 |
| **OR 202.57-7 N80** | 202,57 | 216,57 | 7,00 |
| **OR 240.67-7 N80** | 240,67 | 254,67 | 7,00 |
| **OR 291.47-7 N80** | 291,47 | 305,47 | 7,00 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*