# PW G

Почиствач, PW-G

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Скорост при плъзгане max.** | 0,8 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Течности** | минерални масла |
| **Монтаж** | пресова се в отворен жлеб |
| **Материал** | (1) втулка: стомана<br>(2) почиствач: PUR |
| **Приложение** | хидравлика |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20<br>0 |

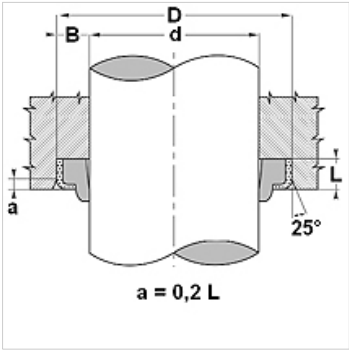


## Описание

малко необходимо място
висока устойчивост на износване
лесно решение.

## Артикул

| Обозначение | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **PW 8-1G** | 8 | 14 | 3,5 |
| **PW 10-2G** | 10 | 16 | 3,5 |
| **PW 10-1G** | 10 | 20 | 5,0 |
| **PW 12-3G** | 12 | 18 | 3,5 |
| **PW 12-2G** | 12 | 20 | 4,0 |
| **PW 12-1G** | 12 | 22 | 5,0 |
| **PW 14-2G** | 14 | 20 | 3,5 |
| **PW 14-G** | 14 | 22 | 4,5 |
| **PW 15-2G** | 15 | 21 | 3,5 |
| **PW 16-2G** | 16 | 22 | 3,0 |
| **PW 16-1G** | 16 | 26 | 5,0 |
| **PW 18-G** | 18 | 26 | 4,5 |
| **PW 18-2G** | 18 | 28 | 5,0 |
| **PW 20-2G** | 20 | 30 | 4,0 |
| **PW 20-3G** | 20 | 30 | 5,0 |
| **PW 20-1G** | 20 | 30 | 7,0 |
| **PW 22-2G** | 22 | 28 | 5,0 |
| **PW 22-3G** | 22 | 32 | 5,0 |
| **PW 22-1G** | 22 | 32 | 7,0 |
| **PW 25-2G** | 25 | 32 | 5,0 |
| **PW 25-3G** | 25 | 35 | 5,0 |
| **PW 28-3G** | 28 | 38 | 5,0 |
| **PW 28-2G** | 28 | 38 | 7,0 |
| **PW 28-1G** | 28 | 40 | 7,0 |
| **PW 30-3G** | 30 | 40 | 5,0 |
| **PW 30-1G** | 30 | 40 | 7,0 |
| **PW 30-2G** | 30 | 45 | 5,0 |
| **PW 32-4G** | 32 | 42 | 5,0 |
| **PW 32-3G** | 32 | 42 | 7,0 |
| **PW 32-2G** | 32 | 45 | 4,0 |
| **PW 33-1G** | 33 | 43 | 7,0 |
| **PW 35-1G** | 35 | 45 | 7,0 |
| **PW 36-1G** | 36 | 45 | 7,0 |
| **PW 38-1G** | 38 | 48 | 7,0 |
| **PW 40-2G** | 40 | 50 | 5,0 |
| **PW 42-2G** | 42 | 52 | 5,0 |
| **PW 42-1G** | 42 | 52 | 7,0 |
| **PW 45-3G** | 45 | 55 | 5,0 |
| **PW 45-2G** | 45 | 55 | 7,0 |
| **PW 45-G** | 45 | 57 | 7,0 |
| **PW 45-1G** | 45 | 60 | 7,0 |
| **PW 50-2G** | 50 | 60 | 5,0 |
| **PW 50-1G** | 50 | 60 | 7,0 |
| **PW 55-2G** | 55 | 65 | 5,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*

## Артикул

| Обозначение | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **PW 55-1G** | 55 | 65 | 7,0 |
| **PW 56-2G** | 56 | 66 | 5,0 |
| **PW 56-1G** | 56 | 66 | 7,0 |
| **PW 60-4G** | 60 | 70 | 5,0 |
| **PW 60-1G** | 60 | 70 | 7,0 |
| **PW 60-3G** | 60 | 74 | 5,0 |
| **PW 63-2G** | 63 | 73 | 5,0 |
| **PW 63-1G** | 63 | 75 | 7,0 |
| **PW 65-2G** | 65 | 75 | 5,0 |
| **PW 65-1G** | 65 | 75 | 7,0 |
| **PW 70-2G** | 70 | 80 | 5,0 |
| **PW 70-1G** | 70 | 80 | 7,0 |
| **PW 75-2G** | 75 | 83 | 7,0 |
| **PW 75-1G** | 75 | 85 | 7,0 |
| **PW 80-2G** | 80 | 88 | 7,0 |
| **PW 80-1G** | 80 | 90 | 7,0 |
| **PW 90-1G** | 90 | 100 | 7,0 |
| **PW 95-1G** | 95 | 105 | 7,0 |
| **PW 100-1G** | 100 | 110 | 7,0 |
| **PW 100-G** | 100 | 114 | 8,0 |
| **PW 105-1G** | 105 | 115 | 7,0 |
| **PW 110-1G** | 110 | 120 | 7,0 |
| **PW 120-1G** | 120 | 130 | 7,0 |


*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*