



Свойства

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция | двойно надяващи се |
| Скорост при плъзгане max. | 0,5 m/s |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 110 °C |
| Течности | минерални масла вода |
| Монтаж | деформирайте почиствача под формата на бърбек и го притиснете в поемащия жлеб |
| Материал | NBR |
| Приложение | хидравлика |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| H11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

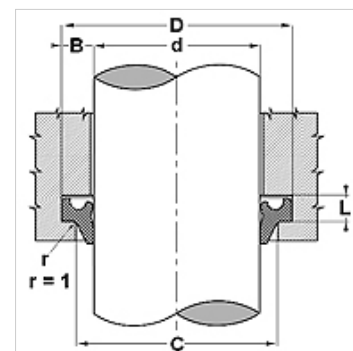

Описание

лесен монтаж
почиства също утечно масло от уплътненото пространство.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

За кратко време можем да изготвим почиствачи с диаметър 20 до 510 мм.

Възможен е друг материал: FPM

Артикул

| Обозначение | D (mm) | d (mm) | L (mm) | C (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UWR 470 80 | 20,6 | 12,0 | 5,3 | 15,0 |
| UWR 620 87 | 22,6 | 16,0 | 3,8 | 19,0 |
| UWR 781 10 | 28,6 | 20,0 | 5,3 | 23,0 |
| UWR 118 149 | 38,6 | 30,0 | 5,3 | 33,0 |
| UWR 137 169 | 43,6 | 35,0 | 5,3 | 38,0 |
| UWR 157 188 | 48,6 | 40,0 | 5,3 | 43,0 |
| UWR 165 196 | 50,0 | 42,0 | 5,3 | 45,0 |
| UWR 177 208 | 53,6 | 45,0 | 5,3 | 48,0 |
| UWR 255 287 | 73,6 | 65,0 | 5,3 | 68,0 |
| UWR 260 292 | 74,6 | 66,0 | 5,3 | 69,0 |
| UWR 301 348 | 88,7 | 76,5 | 7,1 | 82,5 |
| UWR 307 362 | 92,2 | 78,0 | 7,1 | 85,0 |