


# HK CB L

спускащ се спирателен клапан CB

**HANSA FLEX**

## Свойства

Работно налягане макс. 350 bar

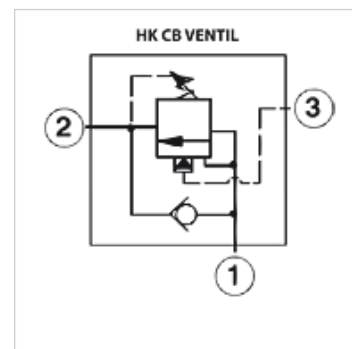

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Описание

Функция за задържане на натоварването до 210bar (при настроена стойност 280bar, налягане при управление 0bar)

зависимо от натоварването налягане при управление за регулиране на отрицателни (притеглящи) натоварвания

Динамичното налягане в съединение 2 може да наруши функцията на клапана налягане на затваряне  $\geq 85\%$  от налягането на отваряне

Внимание! разтоварваща функция поради завъртане на шпиндела

## Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Q-макс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Отношение на регулиране на подаването	Тегло (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

## Принадлежности

HK GEN BC	корпус на клапан за клапани картридж T-2A
HK GEN EBA	корпус клапан межд. планка отв. изм. уреди за клапани картридж T-11A
HK GEN EBY	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-11A
HK GEN YA	Корпус на клапан за клапани картридж T-2A
HK GEN YE	Корпус на клапан за клапани картридж T-11A
HK HR SUN	ръчно колело за клапан картридж SUN