
HK CK XCN
възвратен клапан CK

Свойства

Изпълнение	деблокиращ, без освобождаване на натоварването седло от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



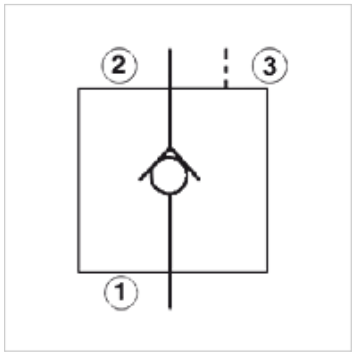

Описание

Налягането на съединение 2 намалява необходимото налягане на управление

Артикул

Обозначение	Qмакс (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH BC	корпус на клапан за клапани картридж T-2A
HK GEH EC	корпус на клапан за клапани картридж T-11A
HK HR SUN	ръчно колело за клапан картридж SUN

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.