
HK HV RK

2-пътен сферичен кран 700 bar, блоково изпълнение

Свойства

Работно налягане	макс. 700 bar
Обемен поток	max. 27 l/min
Съединение 1 + 2	вътрешна резба NPT
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана



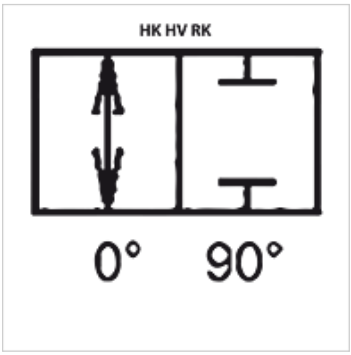

Артикул

Обозначение	Резба	Ширина (mm)	Дължина (mm)	SW (mm)	Тегло (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - макс. обемен поток – SW = ширина на ключа

Принадлежности

NY 2100	маркуч високо налягане от термопласт
GKS	гумена защита от пречупване
PNY 2100 HN	притискащ нипел, AGN
PHY 2100	притискащ пръстен, NY 2100
SKL HN SP	подвижна половина на завинтващ се куплунг
SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP
SKF IN SP	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF ZUBS SP	защита от прах за SKF..E

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.