


HK K C E-Motor 12V

електродвигател постоянен ток 12V

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------|---|
| Изпълнение | двигател с постоянен ток за промишлени приложения |
| напрежение | 12 V |

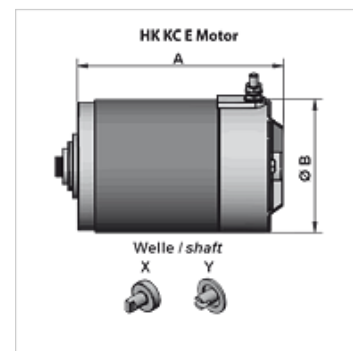

Артикул

| Обозначение | A (mm) | Ø B (mm) | Изпълнение | Мощност (kW) | Посока на въртене | Обороти max. (rpm) | продължителност на включване режим S2 (min) | продължителност на включване режим S3 (%) | клас на защита | Вал | Тегло (kg) |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|---|---|----------------|--------------------------|------------|
| HK KC 40 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | реверсивни | 2500 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 78 | 215,5 | 112,5 | с вентилатор | 1,5 | въртящи се надясно | 2300 | 4,0 | 14,0 | IP23 | тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,72 |
| HK KC 85 | 158,5 | 80,0 | с термозащита | 0,8 | реверсивни | 3500 | 4,0 | 9,0 | IP44 | тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 91 | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | въртящи се надясно | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,80 |
| HK KC 96 | 207,5 | 131,0 | с термозащита | 2,4 | въртящи се надясно | 2600 | 1,0 | 8,0 | IP 54 | тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 11,28 |
| HK KC 98 | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | въртящи се надясно | 2300 | 2,0 | 8,0 | IP 54 | тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,14 |
| HK KC 102 | 173,5 | 114,0 | с термозащита | 1,6 | въртящи се надясно | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |

Принадлежности

| | |
|----------|--|
| HK K REL | стартово реле за електродвигател с постоянен ток |
| HK K CAP | защитна капачка за електродвигател с постоянен ток |