
HK K C E-Motor 48V

електродвигател постоянен ток 48V

Свойства

Изпълнение	двигател с постоянен ток за промишлени приложения
напрежение	48 V



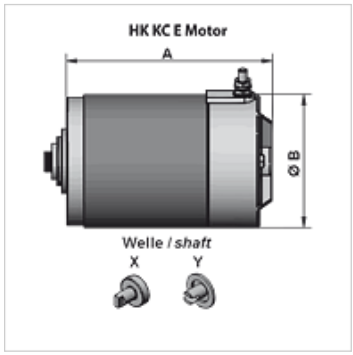

Артикул

Обозначение	A (mm)	Ø B (mm)	Мощност (kW)	Посока на въртене	Обороти max. (rpm)	продължителност на включване режим S2 (min)	продължителност на включване режим S3 (%)	клас на защита	Вал	Тегло (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	въртящи се надясно	2500	1,0	5,0	IP 54	тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Принадлежности

HK K REL	стартово реле за електродвигател с постоянен ток
HK K CAP	защитна капачка за електродвигател с постоянен ток

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.