
HK PAM 014 R

ръчна помпа за монтаж в тръбопроводи

Свойства

Материал	корпус: отливка, вътрешни части от стомана



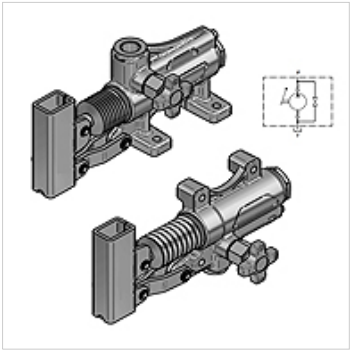

Указание

Клапаните ограничаващи налягането трябва да бъдат настроени за случая на приложение.

Указания за поръчка

Внимание! Поръчайте също и ръчен лост HKPAM0290000!

Артикул

Обозначение	Резба	Vdh (ccm) (cc)	Изпълнение	p max. (bar)	Налягане (30)* (bar)	Тегло (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	с ръчно спиране	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	без ръчно спиране и клапан ограничаващ налягането	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	с клапан ограничаващ налягането	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	с ръчно спиране	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	с клапан ограничаващ налягането	280	90	3,80

Vdh = подаващ обем на всеки двоен ход – Налягане (30)= създаденото налягане при ръчно усилие 30 daN със стандартен лост

Принадлежности

HK PAM Hebel	Лост за ръчна помпа PAM
HK PAM Faltenbalg	силфон за ръчна помпа PAM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.