
KT UEM RD

Сферичен наконечник с холендрова гайка

HANSA-FLEX

Свойства

Диапазон на използване	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
Съединение 1	кръгла гаечна резба
Съединение 2	съединение за маркучи
Стандарт	DIN 8537 / 20 033
Обем на доставката	холендрова гайка и сферичен наконечник
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Течности	въздух под налягане, вода
Материал	стомана темперован чугун
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

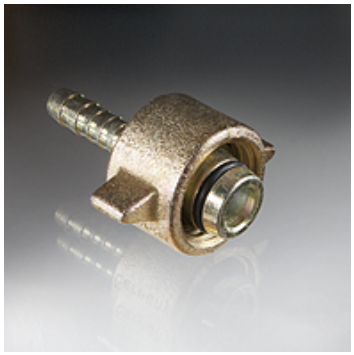

Указание

Свързва се със стяги за маркучи DIN 20039 B

Сферични наконечници с конус 1:3 с допълнително уплътняване с кръгло уплътнение.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Дължина (mm)	b (mm)	Конус	Ø осигурителен борт (mm)	Работно налягане bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = резба на съединение 1 – Ø ID = проходящ отвор

Резервни части

UEM KT RD	Холендрова гайка за сферични накрайници

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.