

MDR

Уплътнение за куплунг за строителен разтвор

Свойства

Материал	пербунан 55° твърдост по Шор A

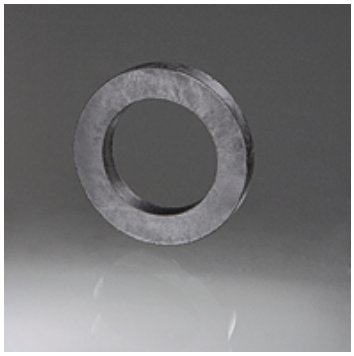

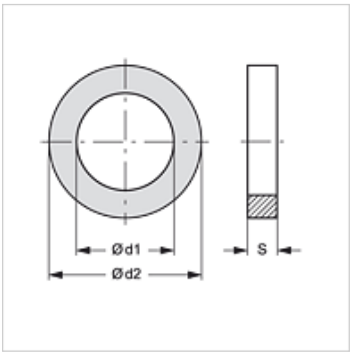

Артикул

Обозначение	Размер на типа	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
MDR 25	25	24,5	36,0	6,0
MDR -X25	X25	28,5	43,5	6,0
MDR 35	35	36,5	53,5	6,0
MDR 42	42	41,0	55,0	6,5
MDR 50	50	51,0	67,0	6,0
MDR 65	65	61,0	76,0	6,3

е резервна част към следните продукти

MM AG	Куплунг за строителен разтвър, женска част AGR
MM IG	Куплунг за строителен разтвър, женска част IGR
MM TUELLE	Куплунг за строителен разтвор, женска част с накрайник за маркуч
MM V	Куплунг за строителен разтвор, редуктор мъжка-женска част

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.