
MV AG

Куплунг за строителен разтвър, мъжка част AGR

Свойства

Диапазон на използване	за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	мъжка част на куплунга
Особени белези	с проверка от TÜV
Течности	строителен разтвор, бетон, замазка
Материал	стомана темперован чугун
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

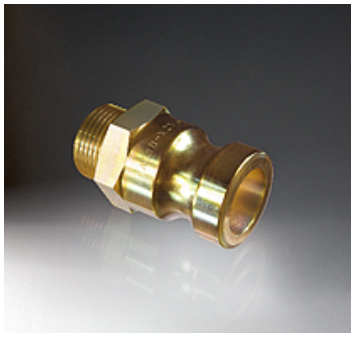

Указание

Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

Артикул

Обозначение	G1	Размер на типа	Идент. размер	макс. работно налягане (bar)	Система
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.