
PVC QUAD

Смукателен и транспортиращ маркуч от PVC

Свойства

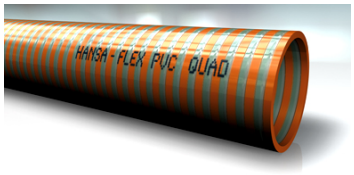

Диапазон на използване	аграрна техника
Особени белези	съществено намаляване на теглото гладко външно покритие многостранни възможности за използване
Вътрешен слой	PVC
Подложка	правоъгълна спирала от PVC, антрацит
Външен слой	PVC
Цвят	оранжев
Температура min.	-25 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода и т.н.

Описание

пластмасов смукателен и напорен маркуч за работна вода и течен оборски тор при почистване и изпразване

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.