HK EMDV


2/2-пътен магнитен седящ клапан EMDV

HANSA-FLEX

Свойства

Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	макс. 350 bar



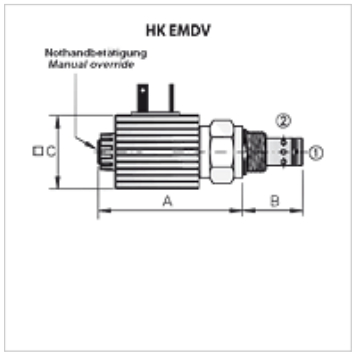

Указание

Внимание!
Клапаните тип HKEMDV10N01/NC1 не са седлови клапани
За клапани HKEMDV08***230AC моля използвайте щекер на изправител HKSP669
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в алуминиев корпус: 34-41 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в стоманен корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

Артикул

Обозначение	Управление	Обемен поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Изпъ-лнение	Номинално напрежение/ вид ток	Тег-ло (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	със серво управление	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	със серво управление	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	със серво управление	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	със серво управление	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	със серво управление	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	със серво управление	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	с директно управление	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	с директно управление	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	с директно управление	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	с директно управление	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	със серво управление	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) без аварийно ръчно задействане – (2) с аварийно ръчно задействане

Принадлежности

HK GEH 20 AL	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий
HK GEH 20 GGG	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	бобина за клапан картридж EMDV

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.