


Свойства

Обем на доставката с бобина, без щекер

Работно налягане макс. 350 bar

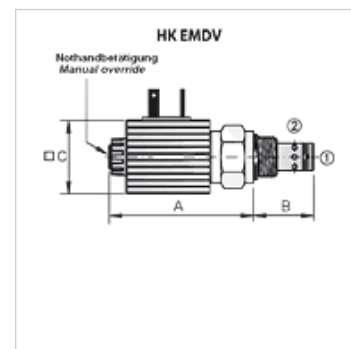

Указание

Внимание!

Клапаните тип HKEMDV10N01/NC1 не са седлови клапани

За клапани HKEMDV08***230AC моля използвайте щекер на изправител HKSP669

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в алуминиев корпус: 34-41 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в стоманен корпус: 47-54 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

Артикул

| Обозначение | Управление | Обемен поток макс. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | причислен корпус с холендър | Резба с холендър | Изпълнение | Номинално напрежение/вид ток | Тегло (kg) |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|
| HK EMDV 08 N08 12DC | със серво управление | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | със серво управление | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | със серво управление | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | със серво управление | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | със серво управление | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | със серво управление | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | с директно управление | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | с директно управление | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | с директно управление | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 24DC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | с директно управление | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | със серво управление | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,90 |

(1) без аварийно ръчно задействане – (2) с аварийно ръчно задействане

Принадлежности

HK GEH 20 AL корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий

HK GEH 20 GGG корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40

HK SP DIN 43650 Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

HK SP EMDV бобина за клапан картридж EMDV