
NP 300
Маркуч за щекерно свързване

Свойства

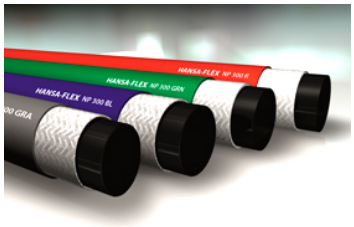

Диапазон на използване	зона на ниско налягане рециркулационни маркучи пневматични управления капитално строителство общо приложение за въздух, вода и т.н.
Вътрешен слой	NBR (нитрил) основа
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	синтетична гума
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	вода въздух хидравлични масла (на основата на минерално масло) незамръзващи течности

Указание

не е подходящ при хидравлични удари или критични приложения

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Цвят
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	черен
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	черен
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	черен
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	черен
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	черен
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	син
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	син
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	син
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	син
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	син
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	зелен
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	зелен
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	зелен
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	зелен
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	зелен
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	червен
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	червен
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	червен
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	червен
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	червен
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	сив
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	сив
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	сив

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.