
# KP 200 RM

Маркуч HD, компактен, устойчив на износване

## Свойства

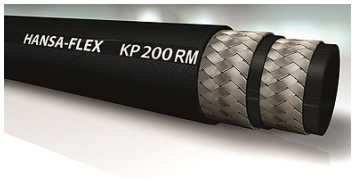


| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия |
| **Особени белези** | Проверен за импулси до 1 милион цикли! |
| **Стандарт** | превишава EN 857 2SC |
| **Вътрешен слой** | маслоустойчива, синтетична гума |
| **Подложка** | две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел |
| **Външен слой** | възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA<br>синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия |
| **Цвят** | черен |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Течности** | гликол<br>водно-маслени емулсии<br>вода (0 °C до + 70 °C)<br>минерално масло |

## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Контролно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 RM** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| **KP 208 RM** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| **KP 210 RM** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| **KP 213 RM** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| **KP 216 RM** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| **KP 220 RM** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| **KP 225 RM** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*