
GOLDSCHLANGE

Маркуч за вода и почистване

HANSA FLEX

Свойства

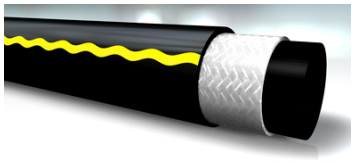

Диапазон на използване	аграрна техника строителна промишленост капитално строителство
Особени белези	устойчив на озон и износване устойчив на атмосферни влияния множество химични среди устойчив на прегъване и удар, може да се преминава по него UV устойчив може да се обработва с пара до +130 °C (ок. 30 минути)
Вътрешен слой	черен, без пори, гладък вътрешен слой EPDM
Подложка	две синтетични оплетки от влакно
Външен слой	устойчива на масла, греси и химикали гума CR
Цвят	черен с жълта вълнообразна линия
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Течности	вода

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.