
AQUAPAL

Маркуч за питейна вода

Свойства

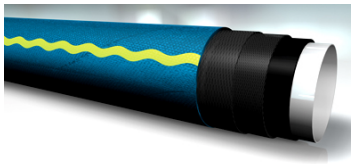

Диапазон на използване	хранително-вкусова промишленост
Особени белези	много гъвкав, може да се преминава по него абсолютно неутрален на мирис и вкус хомогенен, гладък и без пластификатори може да се обработва с пара до 130 °C
Разрешително	KTW "Тръби", DVGW-W270 и DVGW-VP 549 (DVGW рег. No: DW-0309BT0079)
Вътрешен слой	специално прозрачно, пластомерно наслояване
Подложка	междинен слой PES и две подложки от въже
Външен слой	NBR устойчив на износване, UV, греси и мазнини
Цвят	син с жълта вълнообразна линия
Температура min.	-20 °C
Температура max.	90 °C
Течности	вода

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.