


PA 700 AJF 90

Притискаща арматура, ORFS W90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 400 |
| Съединение 1 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| съкращение | ORFS |
| Стандарт | ISO 8434-3 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

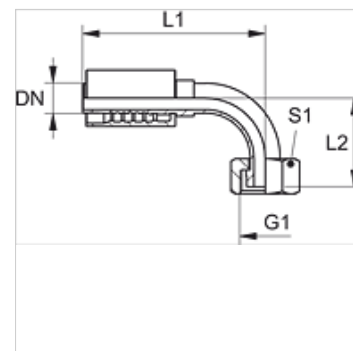

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Работно налягане (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|------|------------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 85,5 | 43,5 | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 106,5 | 47,5 | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |