


# PA 700 HJOF

Притискаща арматура, ORFS

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 400  |
| Съединение 1                  | външна резба UN/UNF                    |
| Форма на уплътнение 1         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение  |
| съкращение                    | ORFS                                   |
| Стандарт                      | ISO 8434-3                             |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен    |
| Материал                      | стомана                                |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                  |

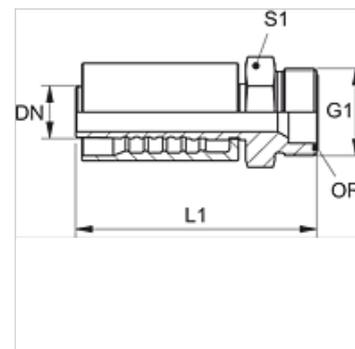

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол  | Работно налягане (bar) | G1             | L1 (mm) | S1 | OR           |
|-------------|----|-------|------|------------------------|----------------|---------|----|--------------|
| PA 713 HJOF | 12 | 8     | 1/2" | 413,0                  | 13/16" -16 UN  | 73,8    | 22 | 12,42 x 1,78 |
| PA 716 HJOF | 16 | 10    | 5/8" | 413,0                  | 1" -14 UNS     | 89,4    | 27 | 15,60 x 1,78 |
| PA 720 HJOF | 19 | 12    | 3/4" | 413,0                  | 1,3/16" -12 UN | 101,0   | 32 | 18,77 x 1,78 |
| PA 725 HJOF | 25 | 16    | 1"   | 413,0                  | 1,7/16" -12 UN | 117,5   | 36 | 23,52 x 1,78 |