
PA 700 SF 45

Притискаща арматура, SFL W45°

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 400
Съединение 1	съединение за фланци SAE 3000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFL
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-1
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



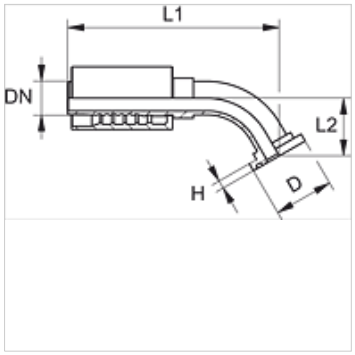

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	Работно налягане (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.