


Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Конструкция | почиствач |
| Скорост при плъзгане max. | 0,5 m/s |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Течности | минерални масла водни емулсии |
| Монтаж | пресова се в отворен жлеб |
| Материал | (1) втулка: стомана (2) почиствач: 90° твърдост по Шор А NBR |
| Приложение | хидравлика |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20 0 |

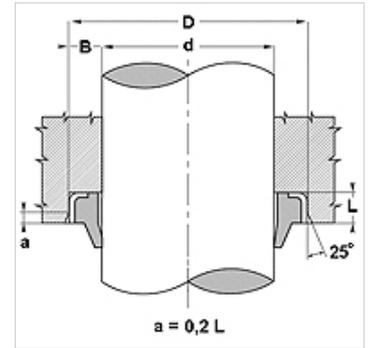

Описание

малко необходимо място
без проникване на мръсотия през външния метален пръстен.
лесно решение.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

Възможен е друг материал: FPM

Артикул

| Обозначение | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA 12 18-3-R | 12 | 18,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 14 20-3-R | 14 | 20,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 15 21-3-R | 15 | 21,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 16 22-3-R | 16 | 22,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 18 28-5-R | 18 | 28,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 20 30-5-R | 20 | 30,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 22 32-5-R | 22 | 32,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 25 35-5-R | 25 | 35,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 28 38-5-R | 28 | 38,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 30 40-5-R | 30 | 40,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 30 40-7-R | 30 | 40,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 32 42-5-R | 32 | 42,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 36 46-5-R | 36 | 46,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 40 50-5-R | 40 | 50,0 | 5,0 | 8,0 |
| GA 42 52-5-R | 42 | 52,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 45 55-5-R | 45 | 55,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 50 60-5-R | 50 | 60,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 55 65-5-R | 55 | 65,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 56 66-5-R | 56 | 66,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 60 70-5-R | 60 | 70,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 63 73-5-R | 63 | 73,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 65 75-5-R | 65 | 75,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 70 80-5-R | 70 | 80,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 75 83-7-R | 75 | 83,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 80 88-7-R | 80 | 88,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 80 90-7-R | 80 | 90,0 | 7,0 | 10,0 |